



FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.P.A
GARDONE VAL TROMPIA - ITALY

BR><1



BR><1



BR><1

DER GERADE WEG ZUM ZIEL

BERETTAS EINSTIEG IN DIE WELT DER MODERNEN REPETIERBÜCHSEN

SCHNELL


PRÄZISE

ZUVERLÄSSIG



BR><1

DIE AUSSTATTUNG

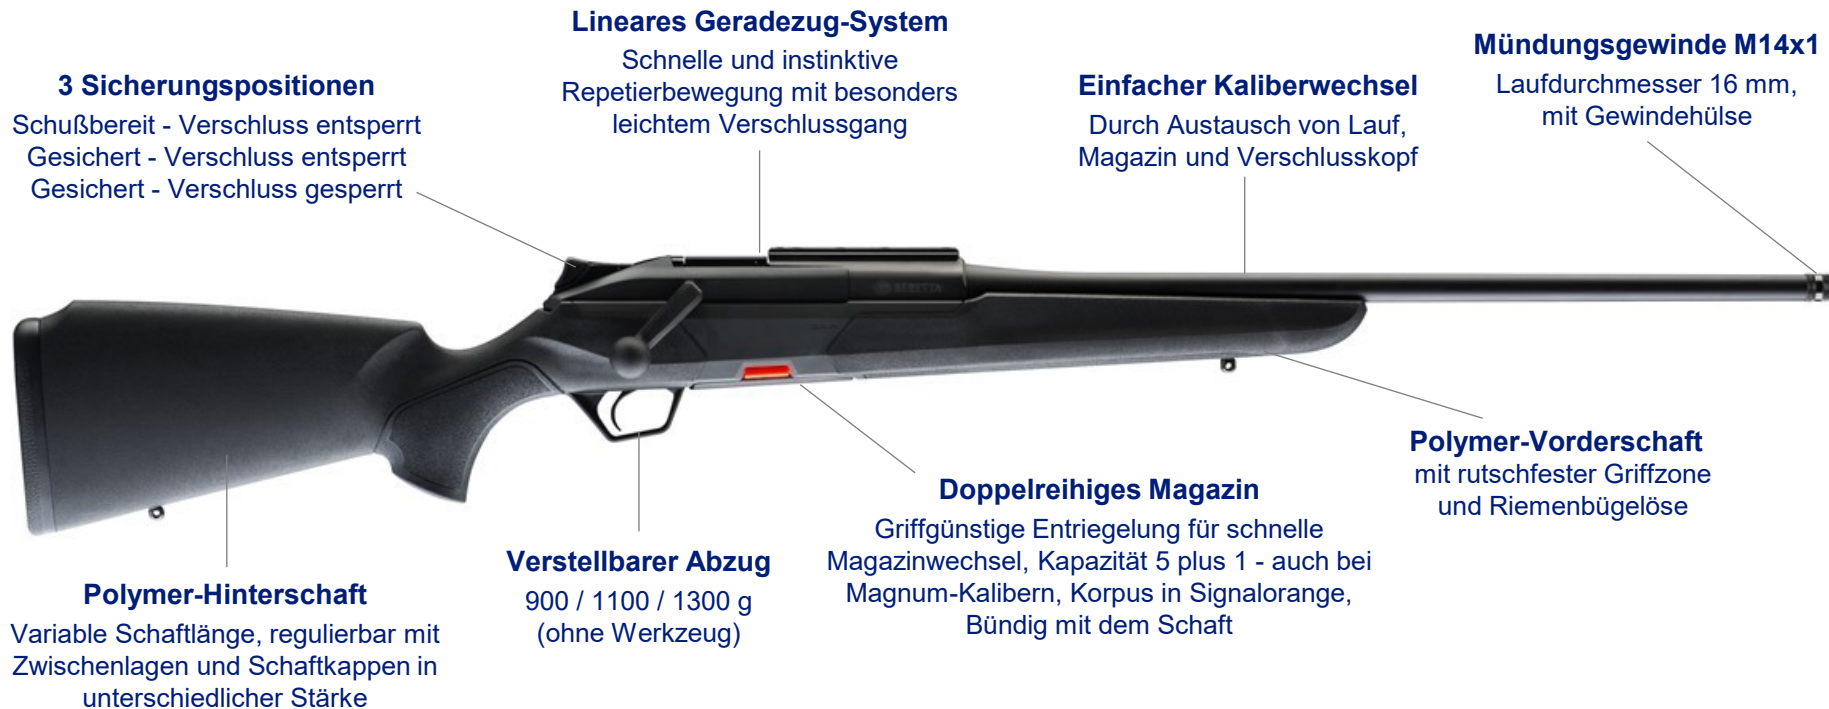

3 Sicherungspositionen

Schußbereit - Verschluss entsperrt
Gesichert - Verschluss entsperrt
Gesichert - Verschluss gesperrt

Lineares Geradezug-System

Schnelle und instinktive
Repetierbewegung mit besonders
leichtem Verschlussgang

Einfacher Kaliberwechsel

Durch Austausch von Lauf,
Magazin und Verschlusskopf

Mündungsgewinde M14x1

Laufdurchmesser 16 mm,
mit Gewindehülse

Polymer-Vorderschaft

mit rutschfester Griffzone
und Riemenbügelöse

Doppelreihiges Magazin

Griffgünstige Entriegelung für schnelle
Magazinwechsel, Kapazität 5 plus 1 - auch bei
Magnum-Kalibern, Korpus in Signalorange,
Bündig mit dem Schaft

Verstellbarer Abzug

900 / 1100 / 1300 g
(ohne Werkzeug)

Polymer-Hinterschaft

Variable Schaftlänge, regulierbar mit
Zwischenlagen und Schaftkappen in
unterschiedlicher Stärke



BRX

DIE AUSSTATTUNG

Extralight® Schaftkappe

Schaftlänge 365 mm, Regulierung der Schaftlänge von 343 mm bis 393 mm möglich!

Montage von Zieloptik

Picatinny-Schiene aus Stahl ist im Lieferumfang enthalten und vormontiert, alternativ Tikka-Prismenschiene oder kurze Prismenschiene optional erhältlich (SM-Basis in Vorbereitung)

Problemloses Nachladen

Das Magazin kann zum Nachladen von oben befüllt werden, auch das Nachlegen einzelner Patronen ist möglich. Oder extrem schnell und einfach ein vorgeladenes Wechselmagazin einsetzen!

Verschlusshebel beidseitig montierbar

Einfacher und schneller Umbau ohne spezielles Werkzeug, Hülsenauswurf wählbar nach rechts oder links, Ergonomisch günstige Platzierung der Kammerkugel exakt über dem Abzug

Austauschbarer Pistolengriff

Griffing angeraute Oberfläche, optional in steilerer Ausführung





BRX1

LINEARES GERADEZUG-SYSTEM

LINEARES GERADEZUG-SYSTEM

- Sehr schnelle und instinktive Repetierbewegung ohne Ruckeln und Hängenbleiben
- Reine Rückwärts- und Vorwärts-Bewegung, keine zusätzliche Rotations- oder Hebelbewegung erforderlich
- Griffgünstige Position des Kammergriffs exakt über dem Abzug
- Kammergriff mit 45°-Winkelung ermöglicht optimale Kraftübertragung
- Ungewollte Störungen bei der Repetierbewegung werden vermieden





BR><1

2 in 1 – FÜR RECHTS- UND LINKSHÄNDER

UNIVERSELLES SYSTEM

Der Kammergriff kann einfach und schnell sowohl für Rechts- als auch für Linkshand-Bedienung umgesteckt werden. Kein spezielles Werkzeug erforderlich!





BRX1

HÜLSENAUSWURF RECHTS ODER LINKS

IM VERSCHLUSSKOPF INTEGRIERTER EJEKTOR

Die Auswurfrichtung kann frei gewählt werden, der Verschlusskopf wird dazu einfach um 180° gedreht. Die Auswurfrichtung ist unabhängig von der Montagerichtung des Kammergriffs. Kein spezielles Werkzeug erforderlich!





BRX1





VERSCHLUSS – SYSTEM

BRX1 VERSCHLUSS-SYSTEM

Der Verschluss basiert auf dem System der militärischen Beretta-Sturmgewehre, höchste Belastbarkeit und Zuverlässigkeit haben hier höchste Priorität.

Der echte Geradezugverschluss nutzt einen rotierenden Verschlusskopf mit 8 stabilen Warzen für Standardkaliber und in doppelter Reihe angeordnete 16 Warzen bei den Magnumkalibern.

Dieses Verschluss-System (sowohl Standard- als auch Magnum-Version) hat die extremsten NATO Belastungs- und Drucktests erfolgreich bestanden. Die bei Militärwaffen üblichen Gasdrucktests, zum Teil mit zusätzlichen Laufhindernissen, sind dabei deutlich anspruchsvoller als im rein zivilen Bereich.

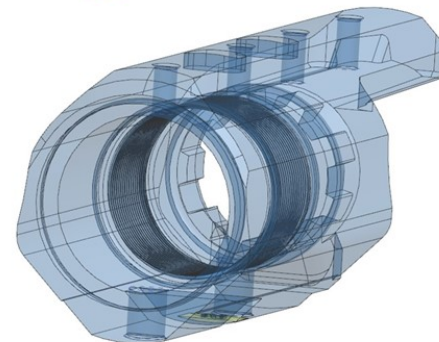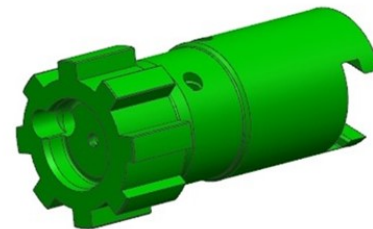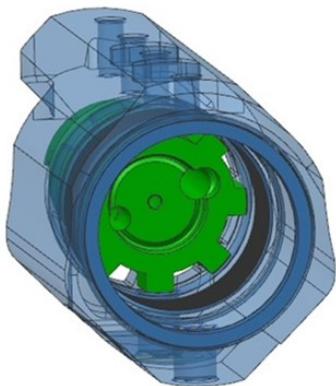




BRX1

ROTIERENDER VERSCHLUSSKOPF

Standard-Kaliber: Einreihige Anordnung der Verschlusswarzen (.308, .30-06, 6,5 Creedmoor)



Magnum-Kaliber: Doppelreihige Anordnung der Verschlusswarzen (.300 Win. Mag.)

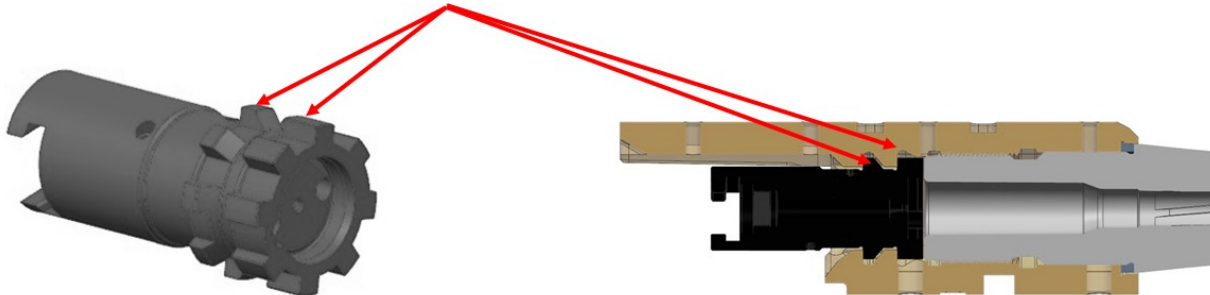



BR&K

NATO TESTKRITERIEN

GETESTET NACH DEN KRITERIEN DER MIL.LE/NATO-ZERTIFIZIERUNG



- Stresstest mit 200 Beschusspatronen (30 % über max.)
- Test mit Hindernis im Lauf (zusätzliches Geschoss)
- Falltest in verschiedenen Winkeln/Höhen
- Funktionstest mit sämtlichen Munitionssorten
- Temperatur-Analyse bei hohen Schussbelastungen
- Langzeittest (weit über 100.000 Testpatronen)
- Dauer-Belastungstest (Spannen/Schliessen/Auslösen)
- Hitze-Funktionstest (+54° C)
- Kälte-Funktionstest (-52° C)
- Sprühnebeltest mit Wasser
- Verträglichkeitstest mit Reinigungsmitteln und Ölen
- Q-Lab Simulation von Langzeit-Witterungseinflüssen (gesamtes Sonnenlichtspektrum und Regen)



BRX1

3-STELLUNGS-SICHERUNG

3-STELLUNGS-SICHERUNG

- 1 - Entsichert und Verschluss entsperrt
- 2 - Gesichert und Verschluss entsperrt (für sichere Handhabung)
- 3 - Gesichert und Verschluss gegen ungewolltes Öffnen gesperrt



Im gesicherten Zustand (Position 2 und 3) ist das Schlagstück mechanisch blockiert und komplett losgelöst von der Abzugseinheit



BRX1

VERSTELLBARES ABZUGSSYSTEM


HERAUSNEHMBARE UND VERSTELLBARE ABZUGSGRUPPE

- Flintenabzug
- 3-fach verstellbar
- Einfach wechselbar
- Schlagstück-System
- Kurzer Auslöseweg

Beretta produziert seit vielen Generationen die unterschiedlichsten Lang- und Kurzwaffen für Sport, Jagd und Behördeneinsatz. Diese Erfahrung wurde bei der BRX1 genutzt, um ein Abzugssystem zu konstruieren, welches höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und Praxistauglichkeit garantiert.

Durch den integrierten Schieberegler sind drei Abzugswiderstände einstellbar. Die niedrigste Einstellung liegt bei circa 900 Gramm, pro Position um circa 200-250 Gramm zunehmend.

Einfach entnehmbar mit Schraubendreher- oder Taschenmesserklinge als Werkzeug.

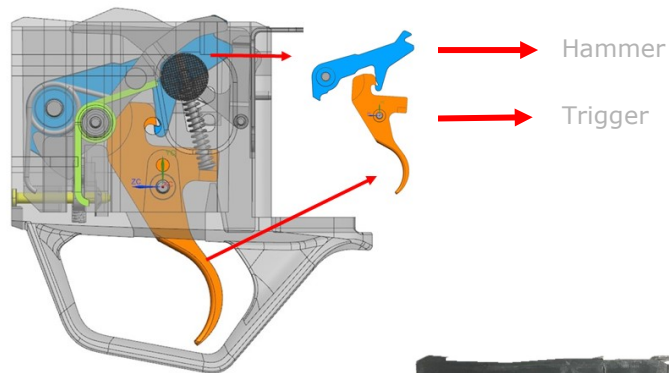




BRX1

LAUF-ARRETIERUNG UND WECHSELMÖGLICHKEIT

EINFACHER KALIBERWECHSEL (Standard und Magnum)

Durch Wechsel von Lauf, Verschlusskopf und Magazin kann der Einsatzbereich der Waffe nachträglich erweitert werden, unabhängig vom Kaliber der Grundwaffe.

Einfacher und schneller Wechsel mit dem im Lieferumfang enthaltenen Inbusschlüssel.

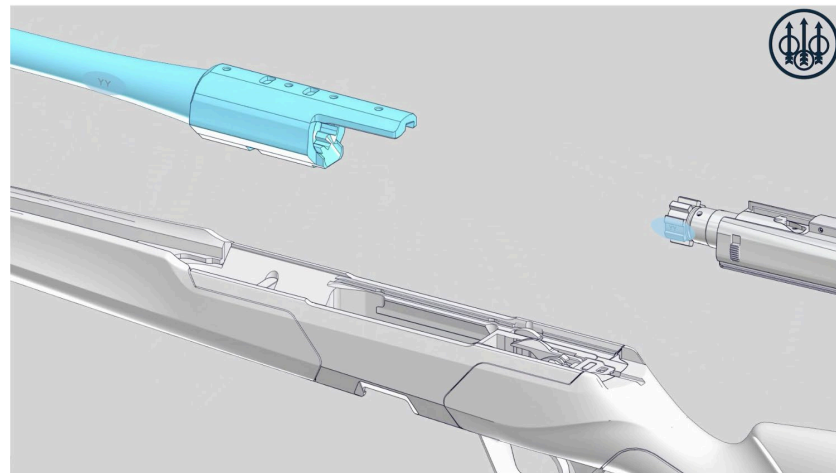



BRX




LAUF BETTUNG, GEHÄMMERTES PATRONENLAGER

LAUF BETTUNG MIT SPEZIELLEM PROFIL

Die großflächige Bettung im Aluminium-Block mit massivem Rückstoss-Stollen garantiert Wiederholgenauigkeit im SUB-MOA-Bereich.

Bei Kaliberwechsel verbleibt die Zieloptik auf der Lafeinheit, daher kein erneutes Einschiessen notwendig.

Beim Hämmern der Läufe wird neben dem Feld-Zug-Profil auch der Übergangskonus und das Patronenlager in einem gemeinsamen Arbeitsvorgang erstellt. Dies garantiert eine 100 %ig koaxiale Übereinstimmung ohne negative Einflüsse auf die Präzision.

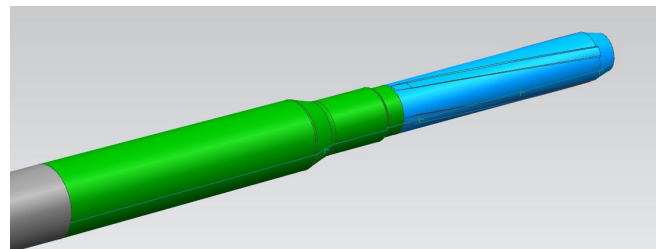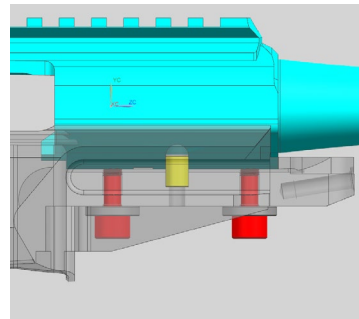



BR&K

MONTAGE VON OPTIK UND ZIELGERÄTEN


MONTAGE VON ZIELGERÄTEN

Die Laufhülse ist vorbereitet für die Aufnahme von unterschiedlichen Montageschienen.
Die Schienen werden mit Rückstoß-Stollen und vier Schrauben sicher auf der Hülse fixiert.

Folgende Optionen stehen derzeit zur Wahl:

1. Kurze 15 mm-Schiene, 11,5 cm lang (optional)
2. **Picatinny-Schiene, 17 cm lang (im Lieferumfang)**
3. TIKKA-Schiene, 17 cm lang (optional)

(Montagebasis für Pivot-Schwenkmontage in Vorbereitung)

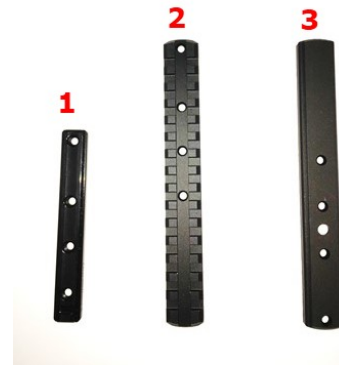



BRX

SCHAFTERGONOMIE UND MATERIALAUSWAHL

ERGONOMISCHER SYNTHETIK-SCHAFT MIT AUSTAUSCHBAREM PISTOLENGRIFF

- Entwickelt nach umfangreichen Studien mit einer Vielzahl von verschiedenen Polymer-Rezepten
- Griffige Oberfläche mit angenehmer Haptik, optimalem Gewicht und robuster Struktur
- Die ergonomische Gestaltung von Hinter- und Vorderschaft erlaubt eine sichere Waffenkontrolle im Schuss, auch bei Regen oder schwitzigen Händen
- Austauschbarer Pistolengriff (Optional ist ein etwas steilerer Griff erhältlich)
- Variable Schaftlänge (mit Zwischenlagen und unterschiedlich starken Schaftkappen)





BRX1

5-SCHUSS-MAGAZIN

5-SCHUSS-MAGAZIN (5+1)

- Polymer-Gehäuse in Signalfarbe – leicht und stabil
- Doppelreihig – 5 Schuss bei Standard- und Magnumkalibern!
- Griffgünstig platzierte Magazinauslösung für schnelle Wechsel
- Beidseitige Auslösung verhindert unabsichtliche Magazinentnahme
- Magazin schließt unten bündig mit dem Gehäuse ab
- Nachladen auch bei eingesetztem Magazin möglich





BRX1-Magazine gibt es aktuell in drei Kalibergruppen.
Diese sind gekennzeichnet durch Buchstaben an der Rückseite:

Gruppe A: Magnum - Kaliber .300 Win. Mag.
Gruppe B: Medium - Kaliber .30-06 Springfield
Gruppe C: Short - Kaliber .308 Win., 6.5 Creedmoor

Zona per lettera identificativa del calibro sulla canna
per versioni con adattatore:

C--> per i calibri 308Win; 6.5 Creedmoor



Zona per lettera identificativa del calibro sulla canna
per versioni senza adattatore:

A-->per il calibro 300WinMag

B--> per il calibro 30-06





BRX1

PRÄZISIONS-ZERTIFIKAT

ORIGINAL-ANSCHUSS-ZERTIFIKAT

Auf der Internetseite accuracy.beretta.com können die Kunden das Werksschussbild Ihrer eigenen BRX1 digital herunterladen. Dort sind alle Informationen über das Schussleistungs-Ergebnis und die verwendeten Patronen mit Angaben zu Streukreisdurchmesser, Geschwindigkeit, Laborierung und Chargennummer dokumentiert.

BRX1

Beretta Accuracy Certificate

TARGET ACQUIRED AND PROCESSED THROUGH
DELCON PRO TARGET




Date: 23/02/2021
Rifle: BRX1
Caliber: 5,56X45
Serial #: XE108831
Target distance: 100 mt
Ammunition: SAKORacehead II 168gr
Lot No: 1-67-18

Results (3 RDS @100mt):

Diameter 15,8 mm
MOA 0,54
Mean velocity 775 m/s
Velocity spread 5 m/s

1 MOA (29 mm) Scale 1:1

GROUPING VIRTUAL CENTRE

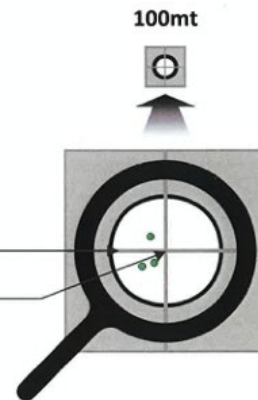

QUALITY TESTING DEPARTMENT
FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.P.A.
GARDONE VAL TROMPIA, ITALY.

 **BERETTA**



BRX

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gewicht:	3,3 kg (mit 57 cm Lauf, ohne Zielfernrohr)
Schaftlänge:	365 mm (Kappe 20 mm/Zwischenlage 12,5 mm)
Gesamtlänge:	114,5 cm (62 cm Lauflänge) 109,5 cm (57 cm Lauflänge) 103,5 cm (51 cm Lauflänge)
Mündungsgewinde:	M14x1
Mündungsdurchmesser:	16 mm
Magazinkapazität:	5 Schuss (Standard- <u>und</u> Magnumkaliber)
Abzug:	Flintenabzug, 3-fach einstellbar (ca. 900 - 1100 - 1300 g)
Montageschiene:	Picatinny-Schiene (im Lieferumfang) Kurzschiene 15 mm (optional) Tikka-Schiene (optional)

Quick Release-Montagen und Basis für Schwenkmontage in Vorbereitung

Kaliber	Lauflänge [cm]	Drall [inch]
.300 Win. Mag.	62	11"
.30-06	57 und 51	11"
.308 Win.	57 und 51	11"
6.5 Creedmoor	62 und 57	8"


Weitere Kaliber in Vorbereitung!






BRX1

TECHNISCHE INFORMATIONEN

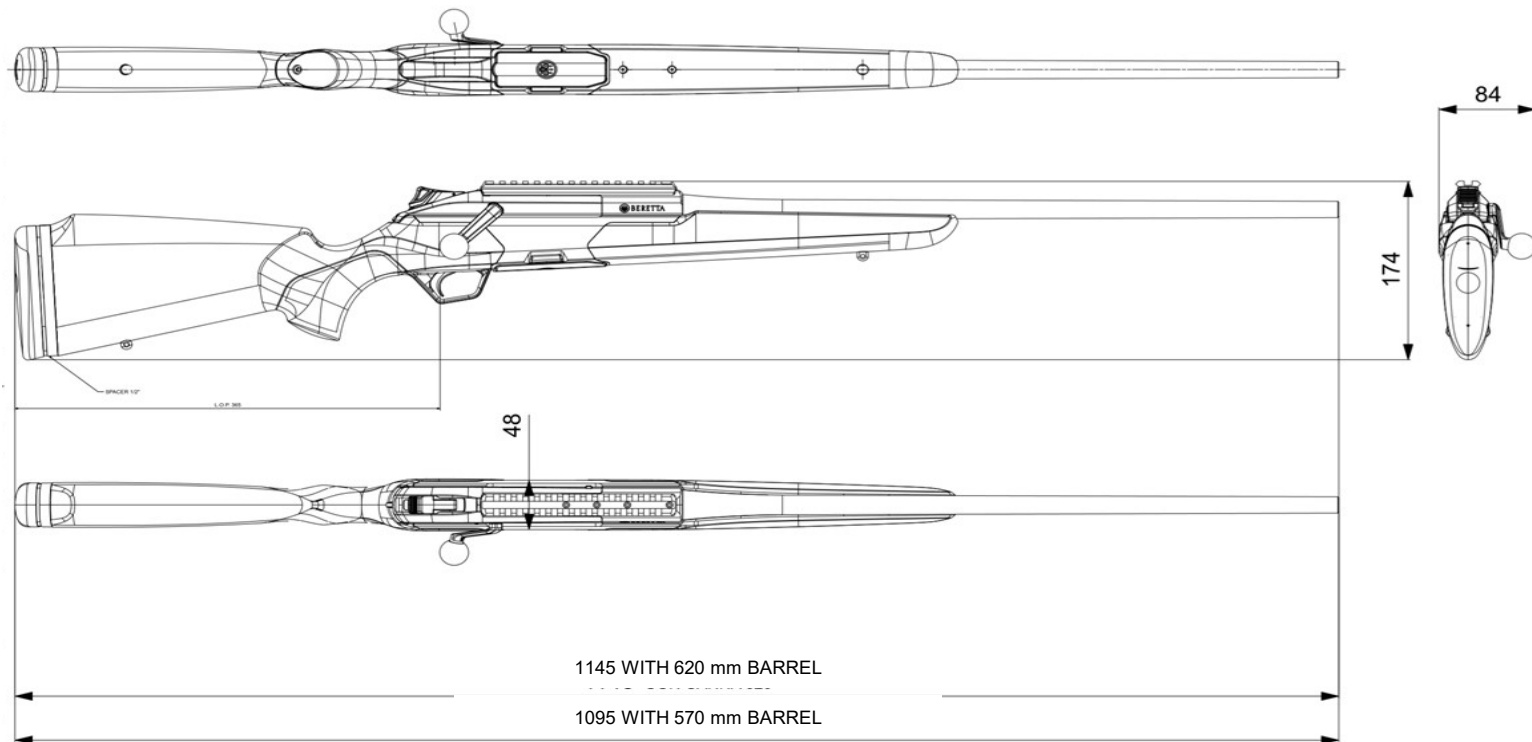

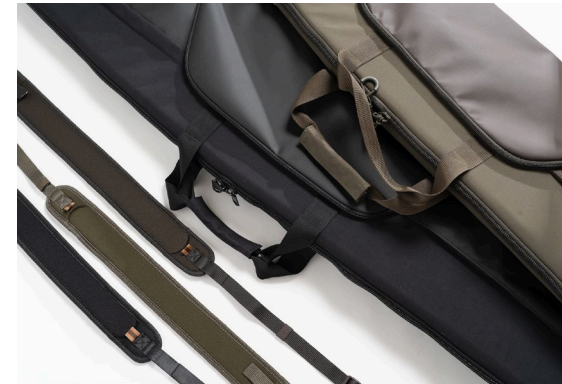




BRX1

UVP

Unverbindlich empfohlener VKP (inkl. MWST)

1.599,- Euro

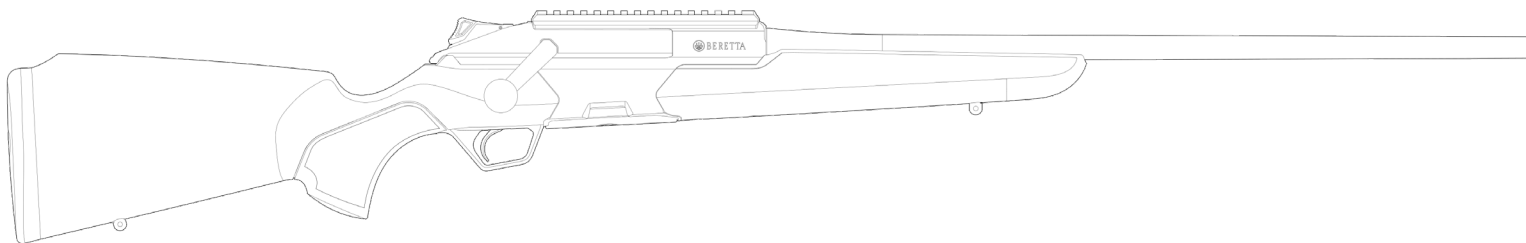



BR><1

Vielen Dank!